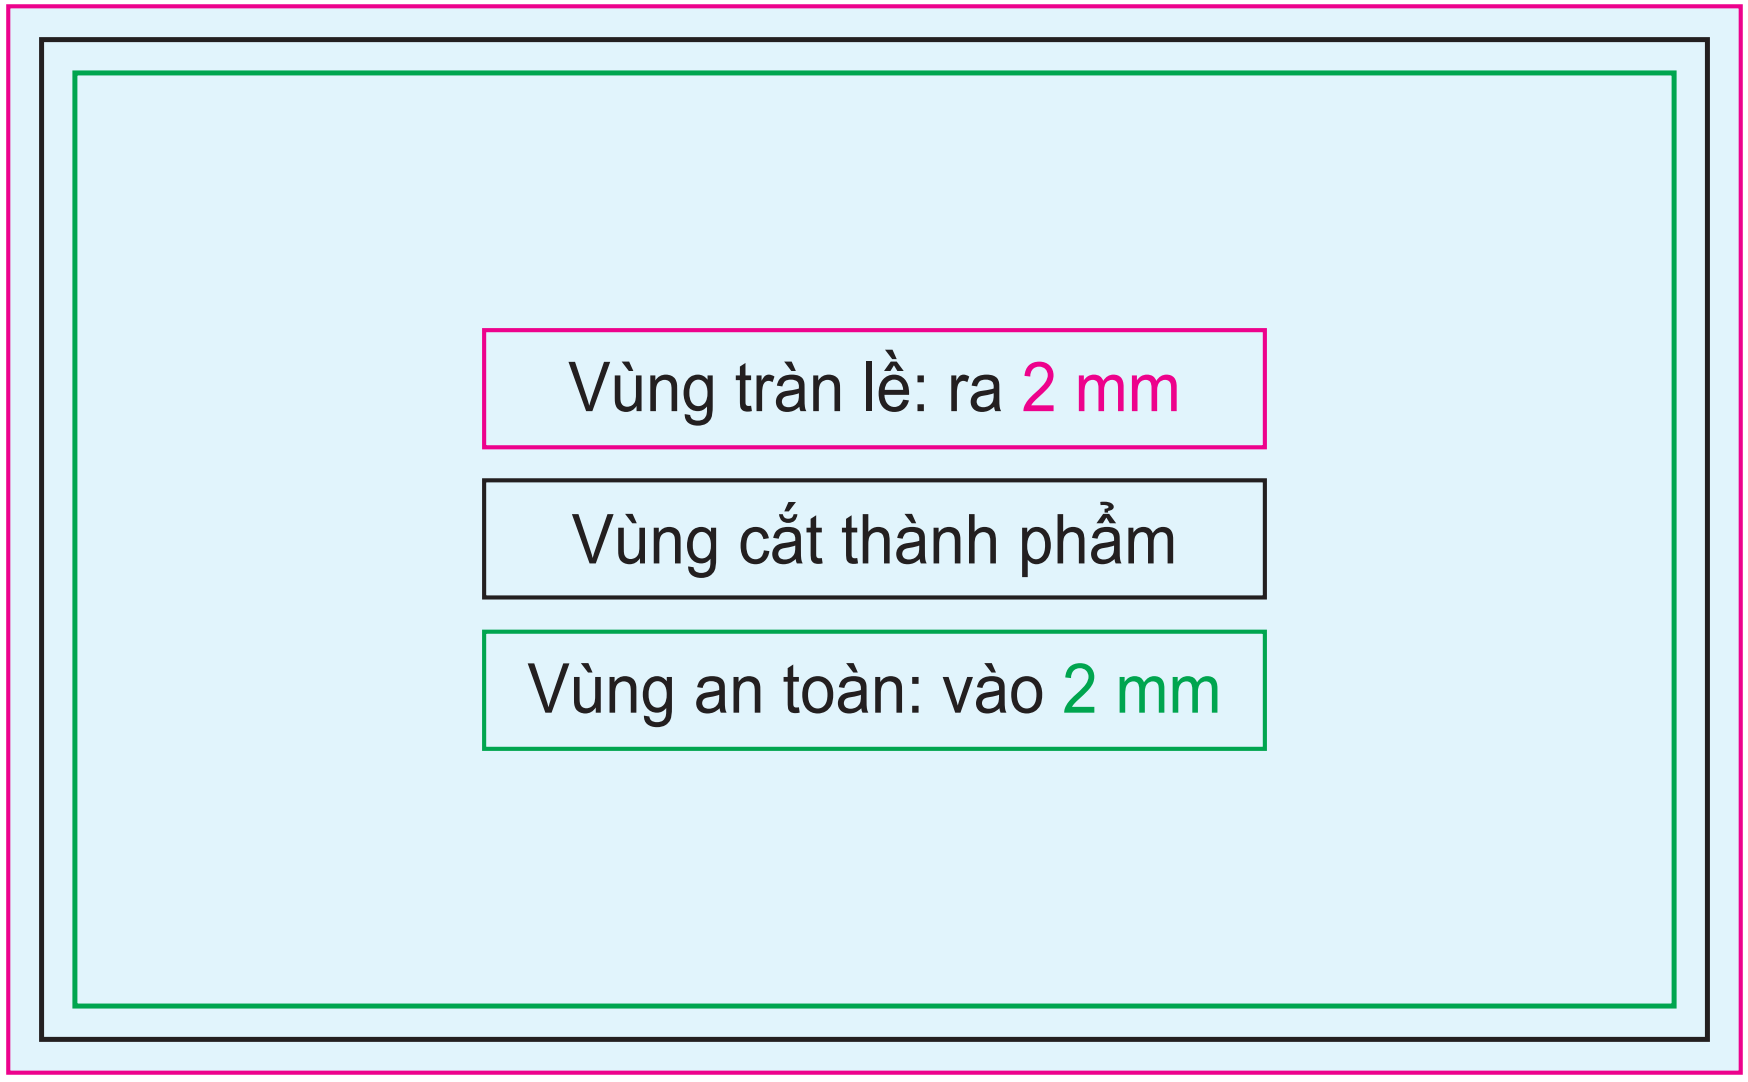
Vùng tràn lề: ra 2 mm
Vùng cắt thành phẩm
Vùng an toàn: vào 2 mm